

令和7年4月24日
みどり33推進担当部
公園緑地課

世田谷区立大蔵運動公園斜面地保全工事の請負契約について

1 主旨

当該地は、区立大蔵運動公園の南西端部に位置する斜面樹林地であり、一部が東京都より土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されている。本工事は、区の定期点検の結果、既存擁壁及び斜面地について対策を検討する必要があると判断したため、令和7年度から令和8年度にかけて約17か月で保全工事を行うものであり、本件契約にあたり議決を要する事案となることから、工事の概要等について報告する。

2 契約件名 世田谷区立大蔵運動公園斜面地保全工事請負契約

3 場 所 世田谷区大蔵四丁目6番1号

4 相手方 新館建設株式会社

5 契約金額 293,150,000円(税込)

6 工 期 令和8年10月30日まで

7 主な工事内容 ループフェンス工(崩壊土砂防護柵)、ルートパイル工(地山補強)、メッシュフェンス工、擬木土留め柵工、植栽工等

8 これまでの経緯 令和7年4月 開札、仮契約締結

9 今後のスケジュール 令和7年 5月 第2回区議会臨時会(財務部議案提出)、
本契約締結、工事着手
令和8年10月 工事しゅん工

位置図

場所：世田谷区大蔵四丁目6番1号



件名：世田谷区立大蔵運動公園斜面地保全工事
 整備箇所：世田谷区大蔵四丁目6番1号
 整備期間：契約締結の日から令和8年10月30日（予定）
 整備面積：約1,860m²

平面図

擬木土留め工
H=1.0m、L=11.5m


支障木伐採工範囲
高木 N=101本
中低木 N=50本

植栽工範囲
高木 N=23本
中低木 N=121本


ループフェンス工 (A工区)
H=2.9m、L=40.0m

ループフェンス工 (B工区)
H=2.3m、L=23.5m

ルートパイル工 L=73.3m
メッシュフェンス工 L=74.6m



標準断面図

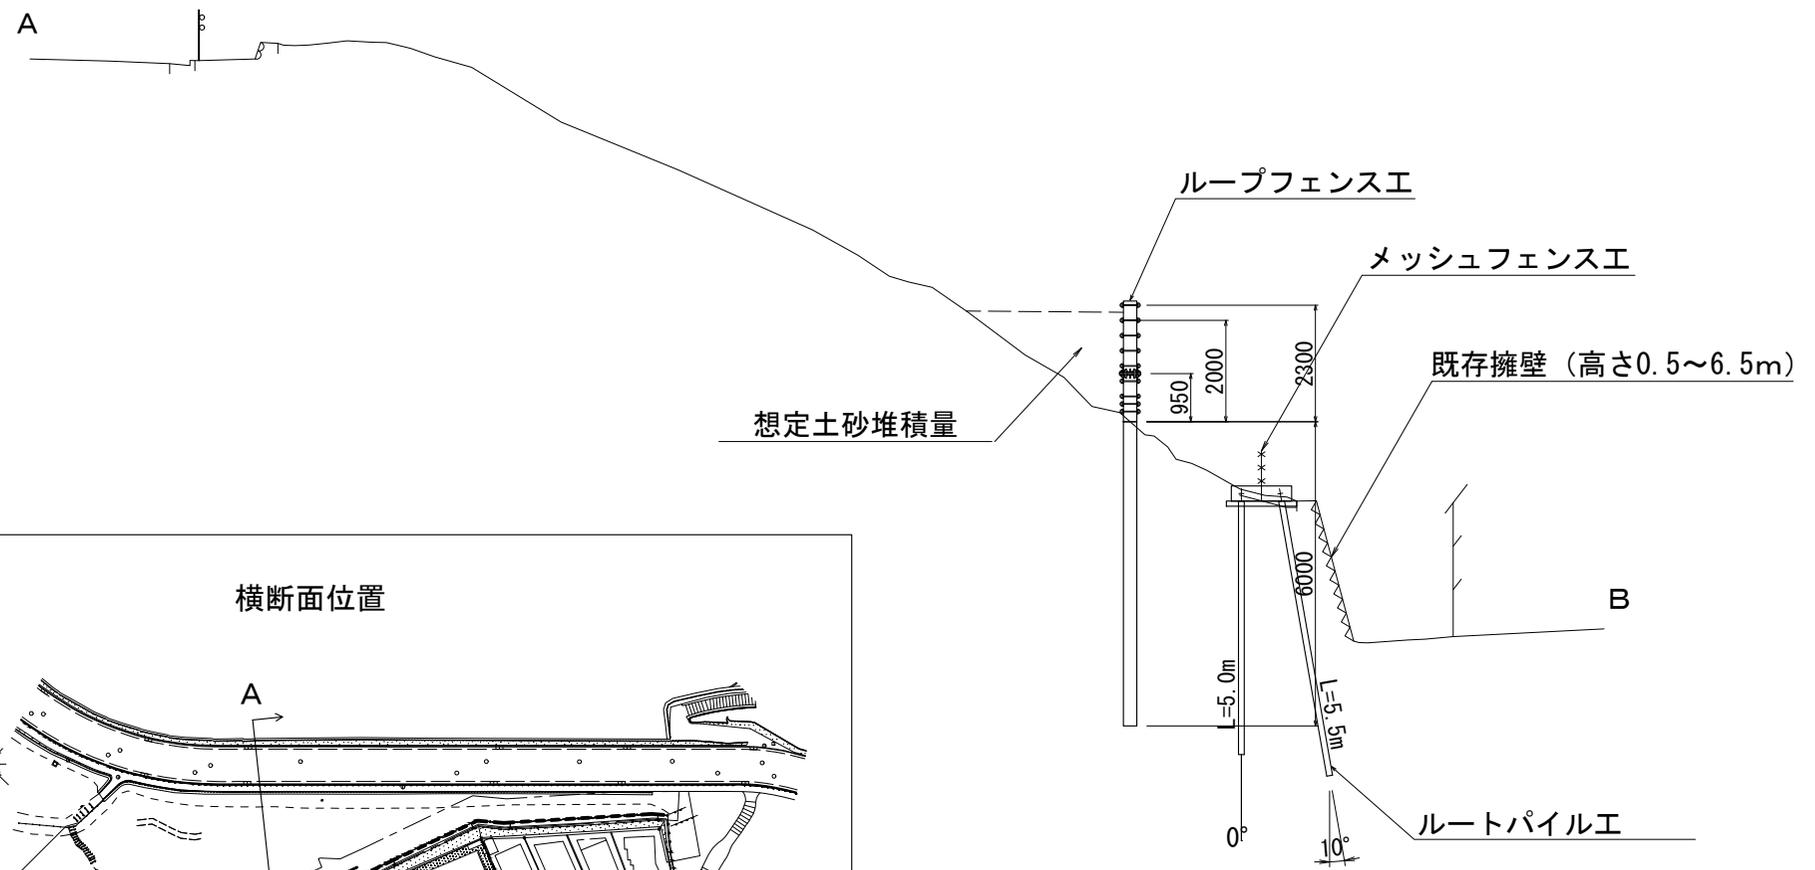

横断面位置

