

令和 7 年 4 月 2 4 日
土 木 部
豪雨対策・下水道整備課

世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事の請負契約について

1 主 旨

本工事は、成城地区における過去の浸水被害を繰り返さないため、雨水管を東京都下水道基準の 50mm/h r に整備することにより、当該地区の雨水処理の能力向上を図ることを目的としている。

本件契約にあたり議決を要する事案となるため、工事の概要等について報告する。

2 契約件名 世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事

3 工事場所 世田谷区成城五丁目 4 番から成城六丁目 5 番先

4 相手方 株式会社高橋組興業

5 契約金額 2 1 2, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込)

6 工 期 令和 8 年 3 月 2 4 日まで

7 主な工事内容

開削工事 (成城六丁目) : 延長 1 1 2. 4 5 m、管径 2 5 0 ~ 7 0 0 mm、
深さ 1. 7 6 ~ 2. 6 6 m

推進工事 (成城五丁目) : 延長 1 4 5. 4 5 m、管径 8 0 0 mm、
深さ 2. 1 9 ~ 2. 4 1 m

人孔設置 : 8 箇所

8 これまでの経緯

令和 7 年 4 月 開札、仮契約締結



9 今後のスケジュール


令和 7 年 5 月 第 2 回区議会臨時会 (財務部議案提出)、本契約締結、工事着手

令和 8 年 3 月 工事しゅん工

位置図

場所：世田谷区成城五丁目4番から六丁目5番先

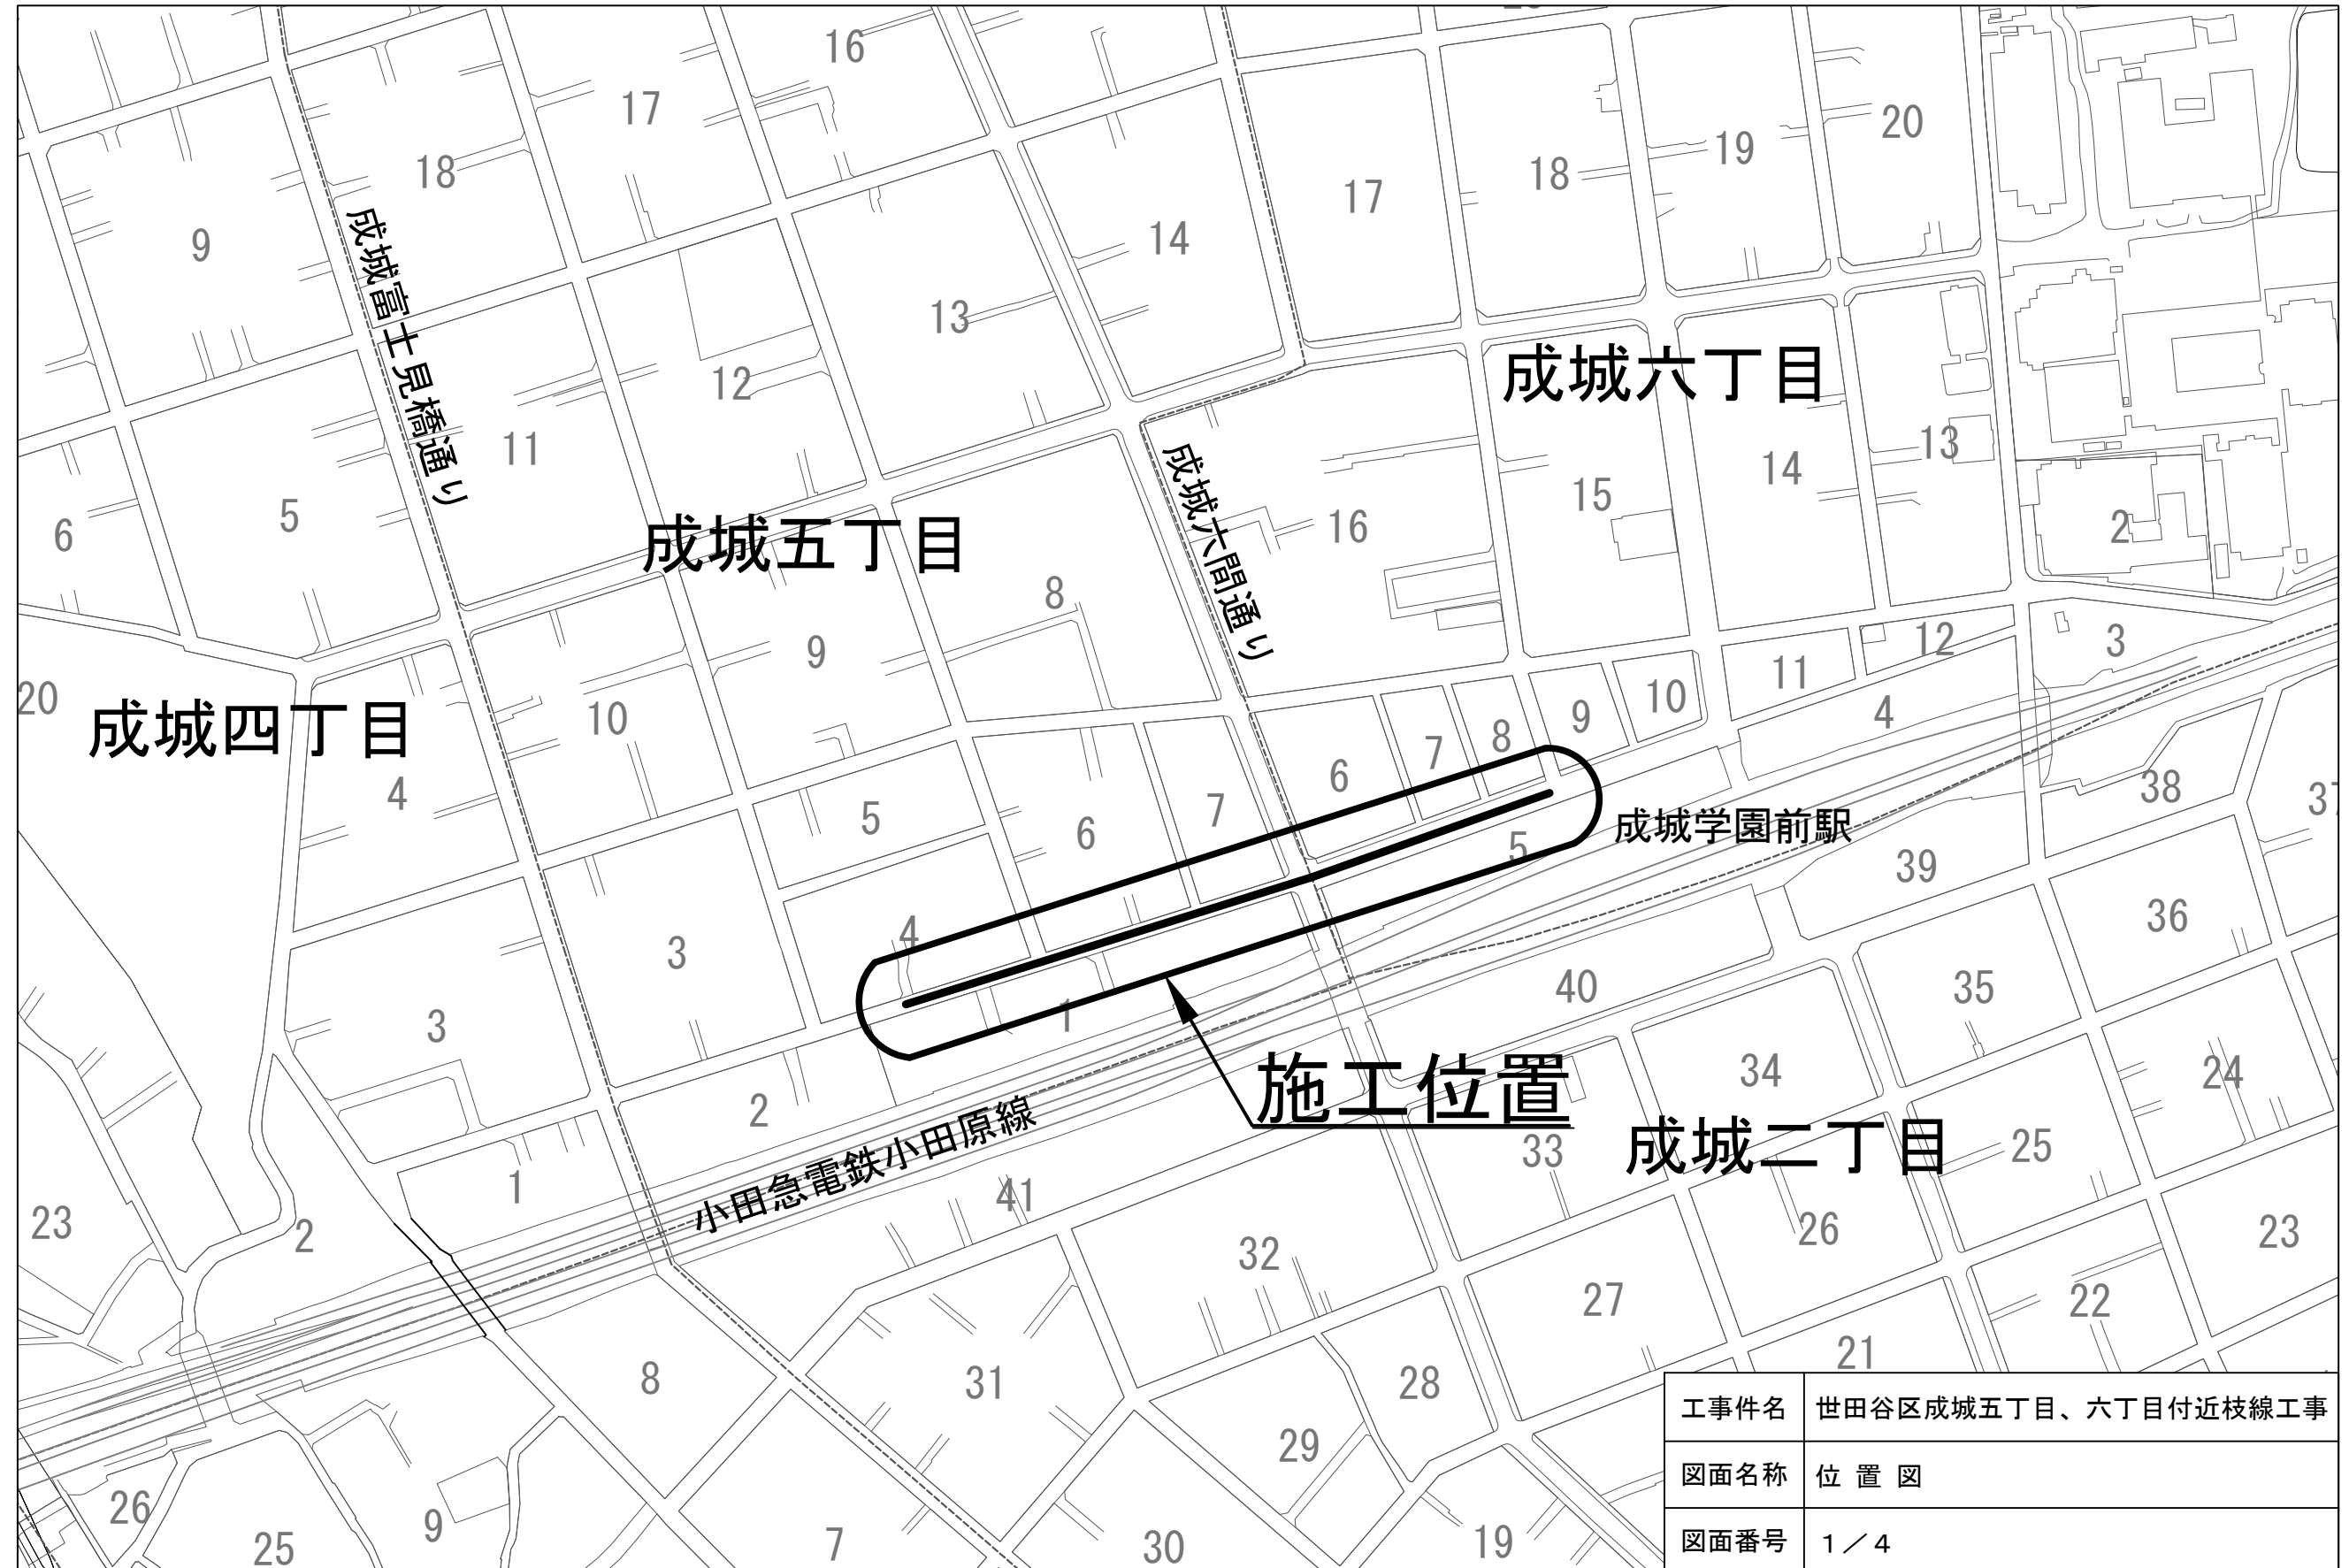



系 統 図

記 号	名 称
①	円形人孔 (組立) 内径90
③	円形人孔 (組立) 内径150
K	特殊人孔 (組立) 150 × 150
●250 6.3‰ 54.00	上段：管径 (mm) 中段：勾配 (‰) 下段：管路延長 (m)




工事件名	世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事
図面名称	系 統 図
図面番号	2 / 4


縦断図

横断図

推進工法区間（東から西方向） A - A'

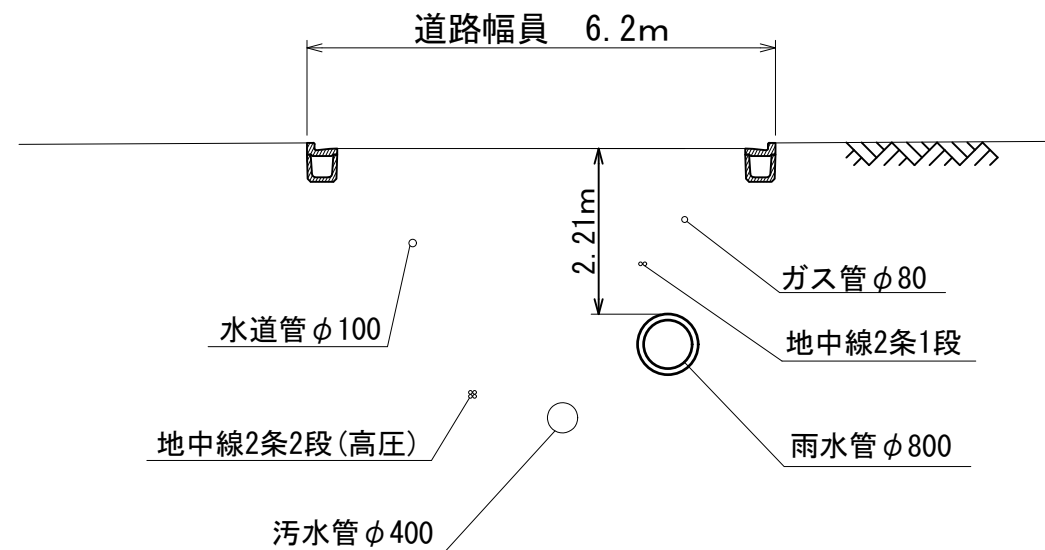

開削工法区間（成城六間通り 北から南方向） B - B'

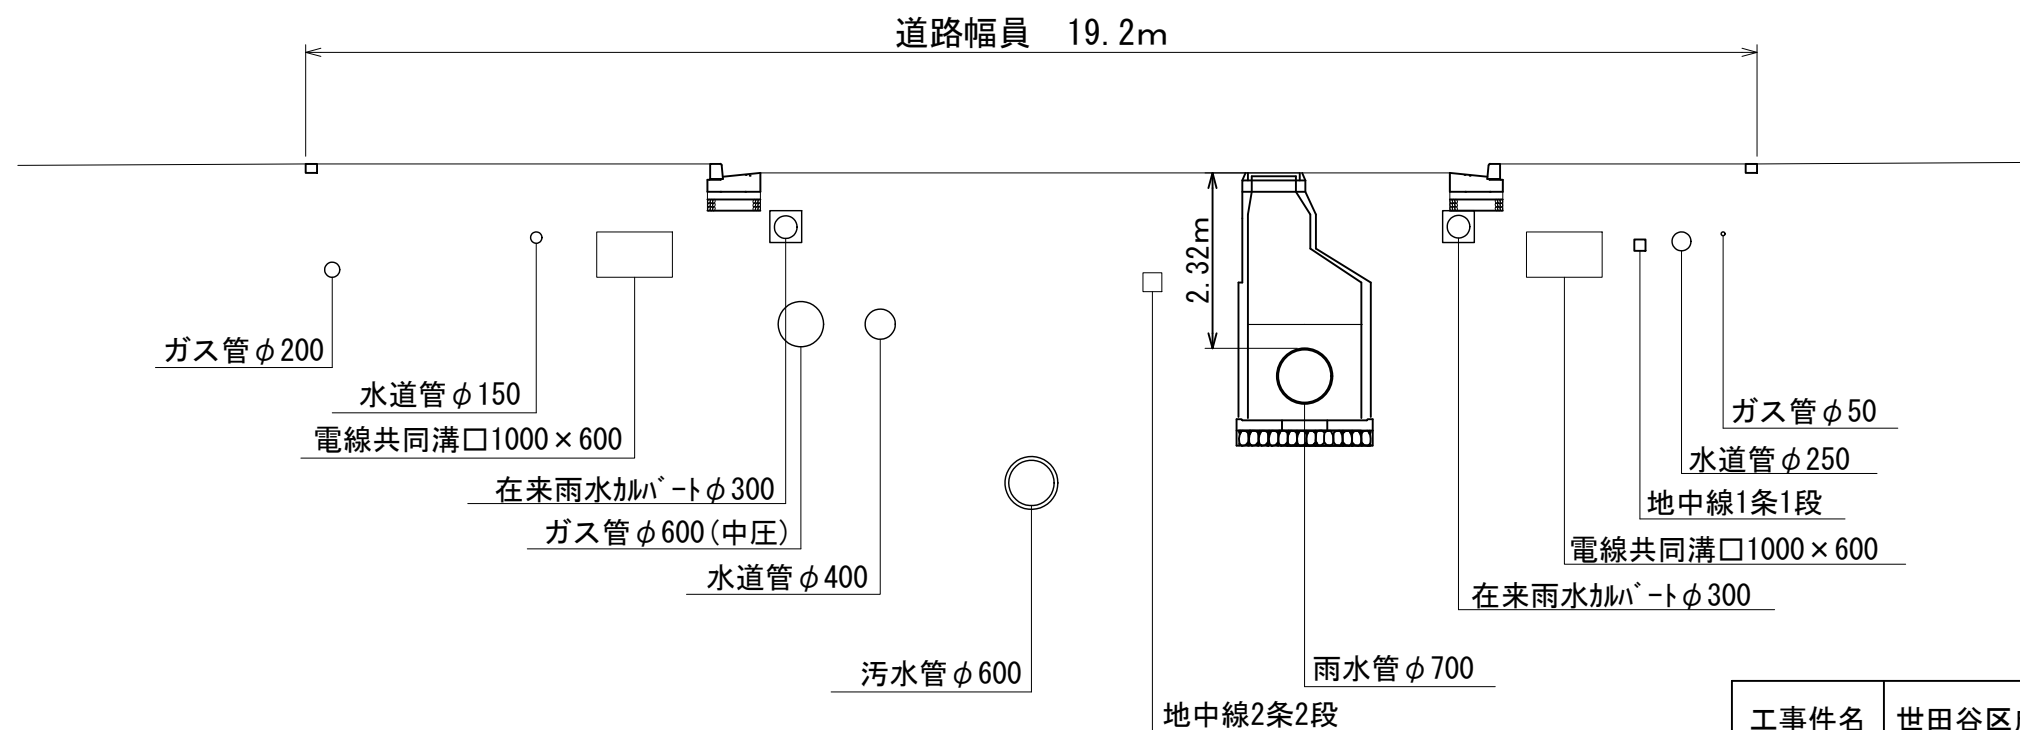

管径単位：mm（φ50～800）

工事件名	世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事
図面名称	横断図
図面番号	4 / 4