


セメントコンクリート舗装・高級

セメントコンクリート舗装 55型

表層はセメントコンクリート(舗装用早強曲げ4.5)を使用し、路面下8cmの位置に鉄網(φ6mm)を設置し、厚さ25cmに仕上げる。路盤の内セメント処理混合物を敷均し転圧し厚さ15cmに仕上げ再生粒度調整碎石(RM-40)を敷均し転圧し厚さ15cmに仕上げる。


路盤以下は最適含水比のしや断層用砂等で埋戻し30cm毎に十分締固める。

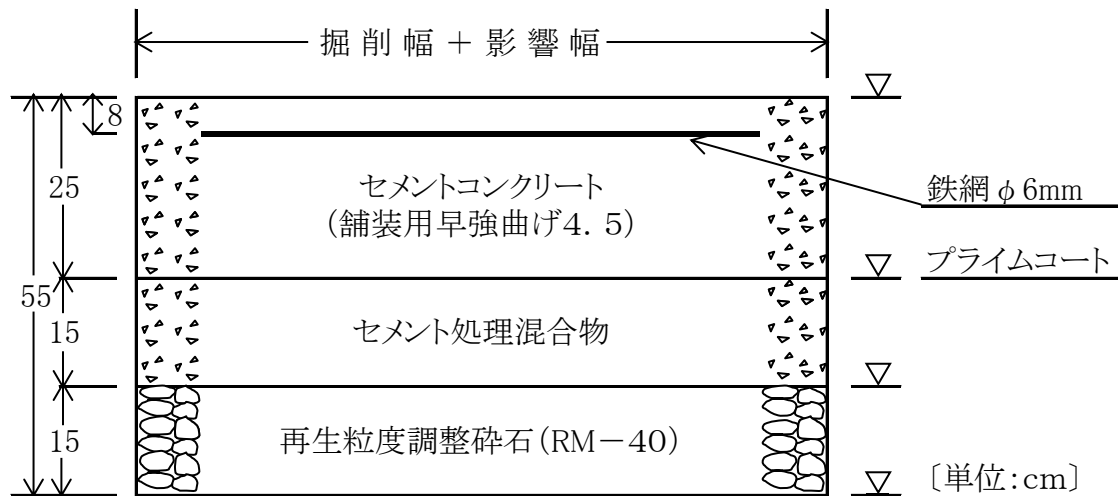

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	セメントコンクリート	早強曲げ4.5	25cm	
	鉄網	□15cm φ 6mm	—	
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	セメント処理混合物		15cm	
	再生粒度調整碎石	RM-40	15cm	


*呼び強度の曲げ4.5は、4.5N/mm²とする。

高級アスファルトコンクリート舗装60型

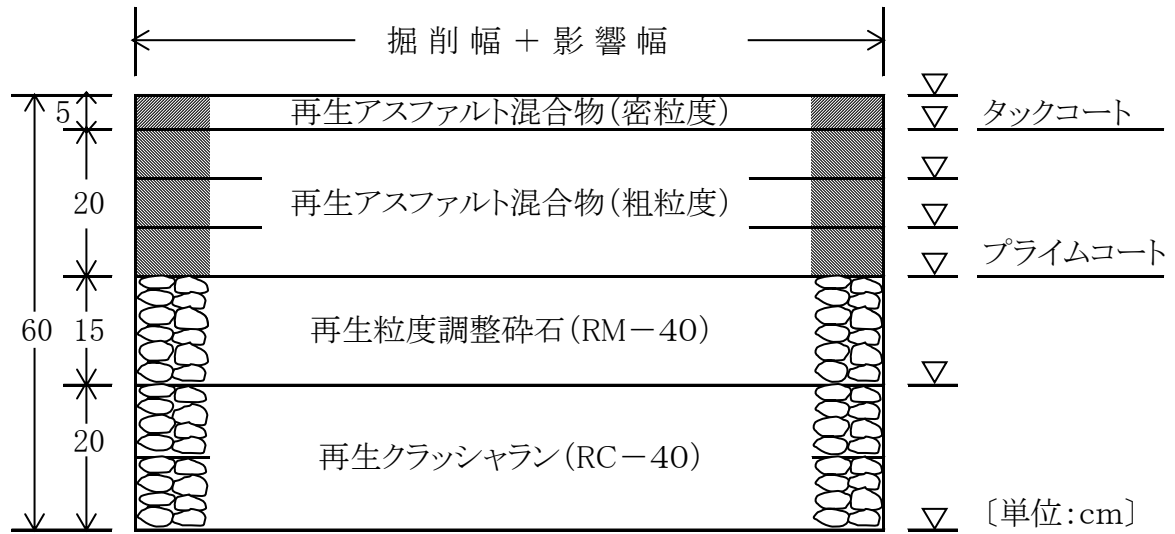


材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	再生アスファルト混合物	密粒度	5cm	
	アスファルト乳剤	PK-4	—	
基 層	再生アスファルト混合物	粗粒度	20cm	3層転圧
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	再生粒度調整碎石	RM-40	15cm	
	再生クラッシュラン	RC-40	20cm	

高級アスファルトコンクリート舗装55型

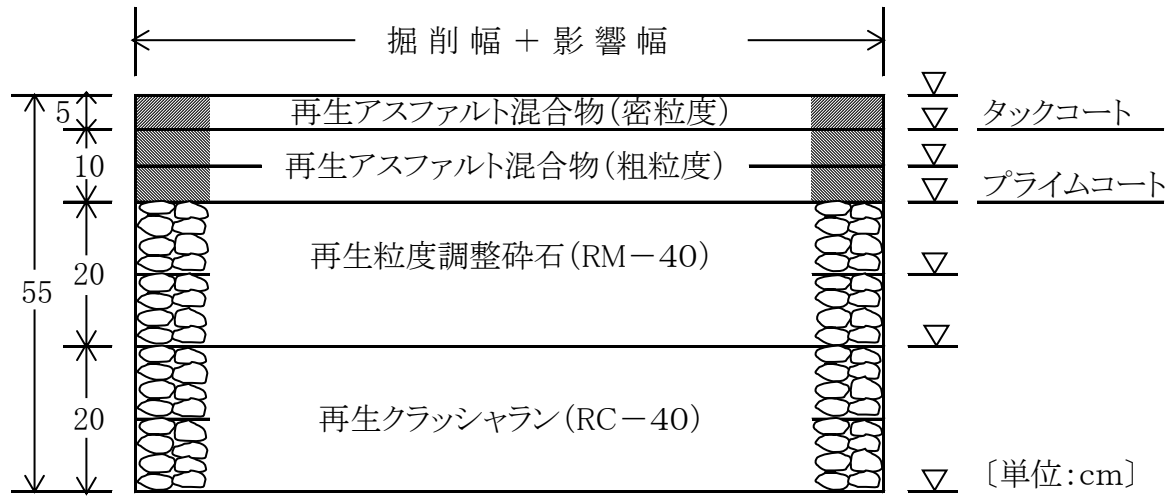


材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	再生アスファルト混合物	密粒度	5cm	
	アスファルト乳剤	PK-4	—	
基 層	再生アスファルト混合物	粗粒度	10cm	
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	再生粒度調整碎石	RM-40	20cm	2層転圧
	再生クラッシャーラン	RC-40	20cm	

中級アスファルトコンクリート舗装40型

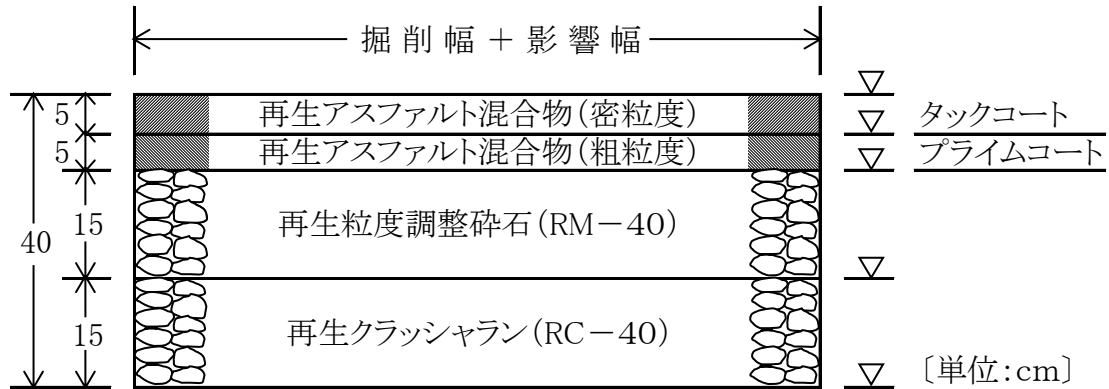

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	再生アスファルト混合物	密粒度	5cm	
	アスファルト乳剤	PK-4	—	
基 層	再生アスファルト混合物	粗粒度	5cm	
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	再生粒度調整碎石	RM-40	15cm	
	再生クラッシャーラン	RC-40	15cm	


中級アスファルトコンクリート舗装25型

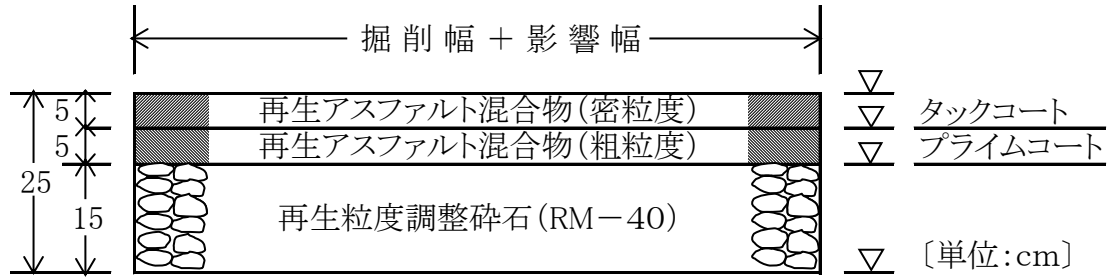

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	再生アスファルト混合物	密粒度	5cm	
	アスファルト乳剤	PK-4	—	
基 層	再生アスファルト混合物	粗粒度	5cm	
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	再生粒度調整碎石	RM-40	15cm	

透水性舗装中級35型


表層と基層はアスファルト混合物(開粒度1号)を使用し、厚さ5cmに転圧して仕上げる。
路盤は再生クラッシャーラン(RC-40)を2層に分けて敷均し転圧し、厚さ25cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしや断層用砂等で埋戻し、30cm毎に十分締固める。

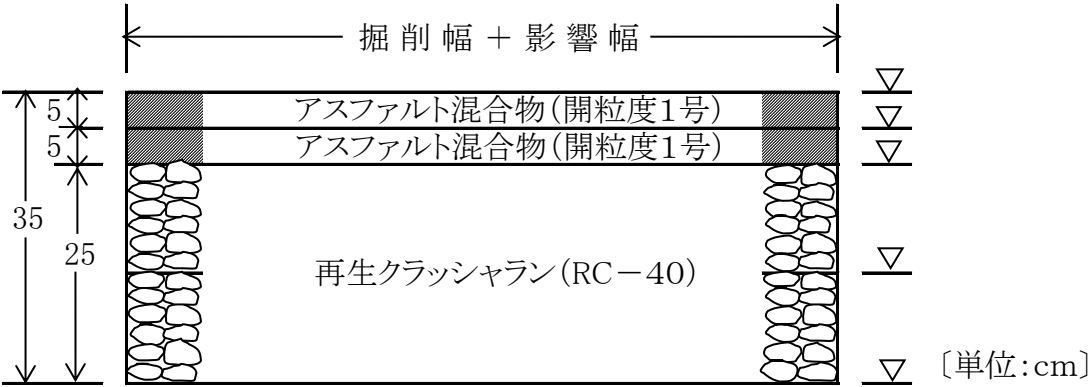

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	アスファルト混合物	開粒度1号	5cm	
基 層	アスファルト混合物	開粒度1号	5cm	
路 盤	再生クラッシャーラン	RC-40	25cm	2層転圧

透水性舗装中級25型


表層と基層はアスファルト混合物(開粒度1号)を使用し、厚さ5cmに転圧して仕上げる。
路盤は再生クラッシャーラン(RC-40)を敷均し転圧し、厚さ15cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしゃ断層用砂等で埋戻し、30cm毎に十分締固める。

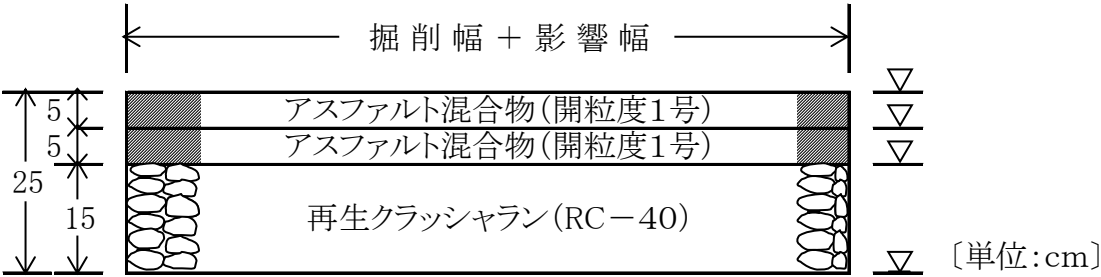

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	アスファルト混合物	開粒度1号	5cm	
基 層	アスファルト混合物	開粒度1号	5cm	
路 盤	再生クラッシャーラン	RC-40	15cm	

アスファルトコンクリート舗装簡易20型


表層は再生アスファルト混合物(密粒度)を使用し、厚さ5cmに転圧して仕上げる。
路盤は再生粒度調整碎石(RM-40)を敷均し転圧し、厚さ15cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしや断層用砂等で埋戻し、30cm毎に十分締固める。

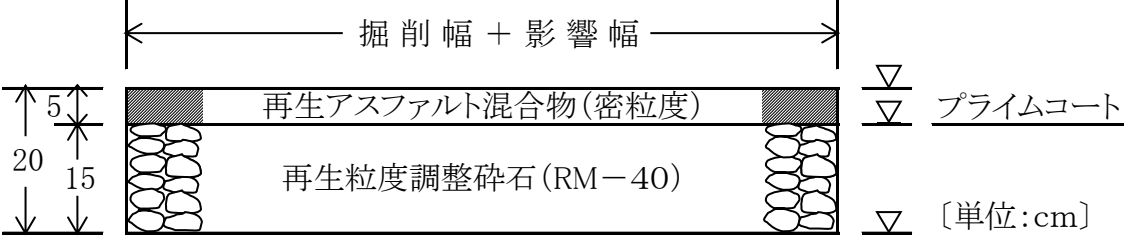

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	再生アスファルト混合物	密粒度	5cm	
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	再生粒度調整碎石	RM-40	15cm	

透水性舗装簡易20型


表層はアスファルト混合物(開粒度1号)を使用し、厚さ5cmに転圧して仕上げる。
路盤は再生クラッシャーラン(RC-40)を敷均し転圧し、厚さ15cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしや断層用砂等で埋戻し、30cm毎に十分締固める。

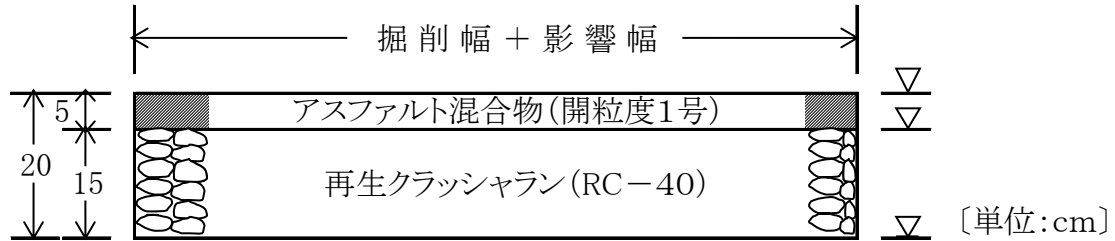

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	アスファルト混合物	開粒度1号	5cm	
路 盤	再生クラッシャーラン	RC-40	15cm	

砂利舗装 12型


路床面から12cm以上は再生クラッシャラン(RC－40)を敷均し転圧する。
クラッシャラン以下は最適含水比のしや断層用砂等で埋戻し、30cm毎に十分締固める。

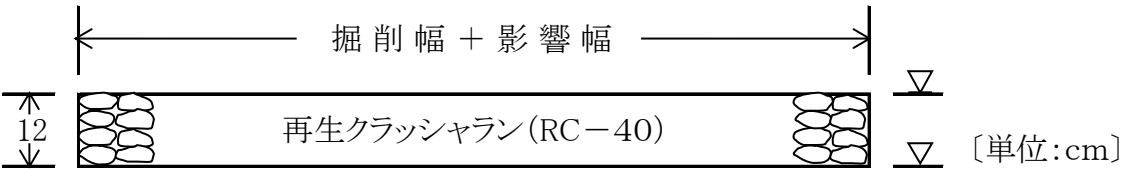

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
路 盤	再生クラッシャラン	RC－40	12cm	

歩道アスファルトコンクリート舗装 14型


表層はアスファルト混合物(細粒度)を使用し、厚さ4cmに転圧して仕上げる。
路盤は再生粒度調整碎石(RM-40)を敷均し転圧し、厚さ10cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしゃ断層用砂等で埋戻し、30cm毎に十分締固める。

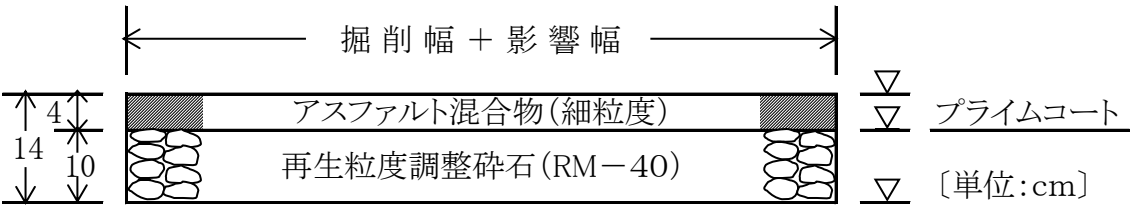

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	アスファルト混合物	細粒度	4cm	
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	再生粒度調整碎石	RM-40	10cm	

歩道透水性舗装 14型(一般部)


表層はアスファルト混合物(開粒度2号)を使用し、厚さ4cmに転圧して仕上げる。
路盤は再生クラッシャーラン(RC-30)を敷均し転圧し、厚さ10cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしゃ断層用砂等で埋戻し、30cm毎に十分締固める。

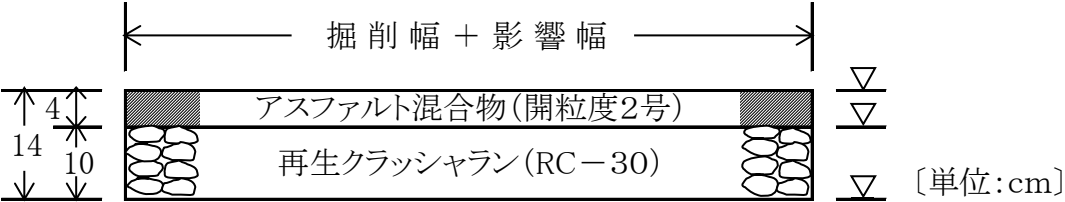

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	アスファルト混合物	開粒度2号	4cm	
路 盤	再生クラッシャーラン	RC-30	10cm	

歩道アスファルトコンクリート舗装 35型(歩道乗り入れ部)


表層はアスファルト混合物(細粒度)を使用し、厚さ5cmに転圧して仕上げる。
路盤は再生粒度調整碎石(RM-40)を2層に分けて敷均し転圧し、厚さ30cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしゃ断層用砂等で埋戻し、30cm毎に十分締固める。

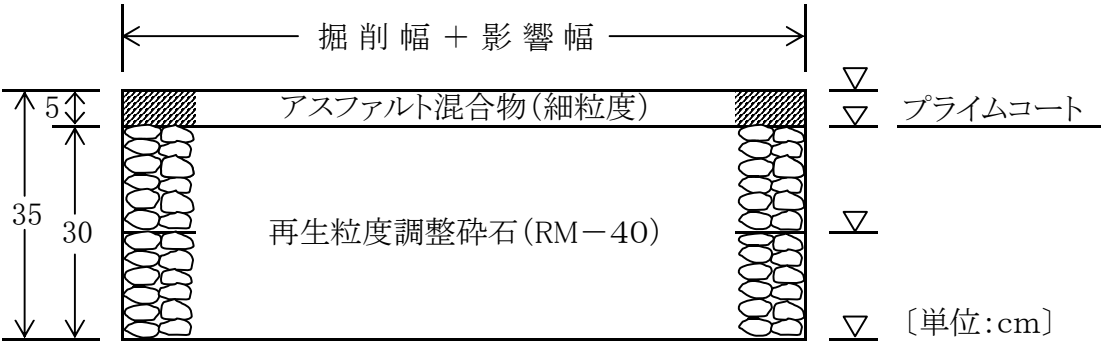

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	アスファルト混合物	細粒度	5cm	
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	再生粒度調整碎石	RM-40	30cm	2層転圧

歩道コンクリート舗装 40型(歩道乗り入れ部)


表層はセメントコンクリート(212B)を使用し、厚さ20cmに仕上げる。
路盤は再生粒度調整砕石(RM-40)を2層に分けて敷均し転圧し、厚さ20cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしゃ断層用砂等で埋戻し30cm毎に十分締固める。

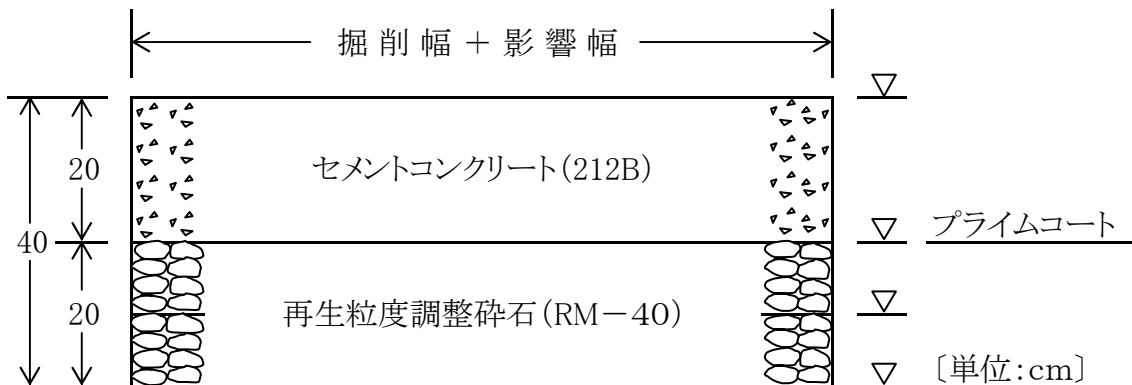

材 料 表					
工 種		材 料		形状寸法	仕上厚
表 層		セメントコンクリート		212B	20cm
		アスファルト乳剤		PK-3	—
路 盤		再生粒度調整砕石		RM-40	20cm 2層転圧

歩道コンクリート舗装 30型(歩道乗り入れ部)

表層はセメントコンクリート(212B)を使用し、厚さ15cmに仕上げる。
路盤は再生粒度調整砕石(RM-40)を敷均し転圧し、厚さ15cmに仕上げる。
路盤以下は最適含水比のしゃ断層用砂等で埋戻し30cm毎に十分締固める。

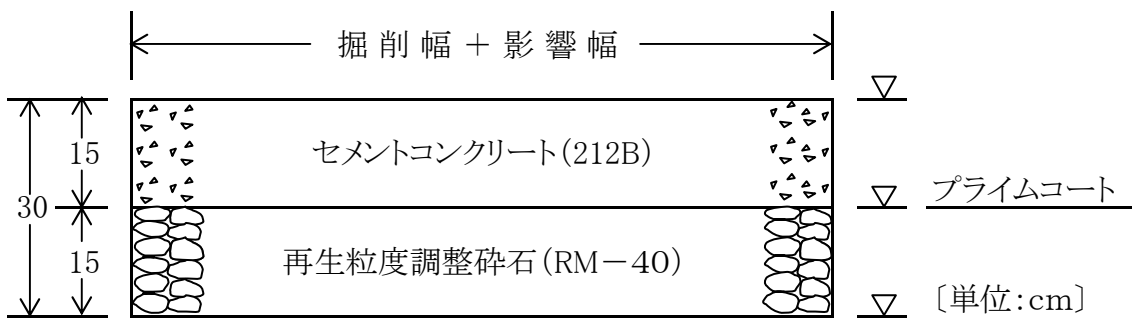

材 料 表				
工 種	材 料	形状寸法	仕上厚	
表 層	セメントコンクリート	212B	15cm	
	アスファルト乳剤	PK-3	—	
路 盤	再生粒度調整砕石	RM-40	15cm	