

八幡中学校 改築だより 令和2年9月 第1号

発行 世田谷区教育総務部教育環境課




■ 八幡中学校の一部改築計画を進めます

八幡中学校については、平成30年度から令和元年度にかけて耐震診断を実施し、その結果を受け、教室棟及び管理教室棟を改築すること、特別教室棟①・②を改修し特別教室棟②に耐震補強を施すこと、また、教室棟及び管理教室棟の改築に併せ、給食室等を設置することを決定しました（下参考図参照）。その後、令和元年11月に改築整備方針を取りまとめ、現在、改築工事に向け、設計等を進めているところです。

今後の基本設計の内容等についても、保護者の皆様及び地域の皆様に「学校改築だより」等でご報告していくとともに、説明会によりご意見、ご要望等を伺いながら、計画を進めてまいります。

【参考図（八幡中学校 現況配置図）】

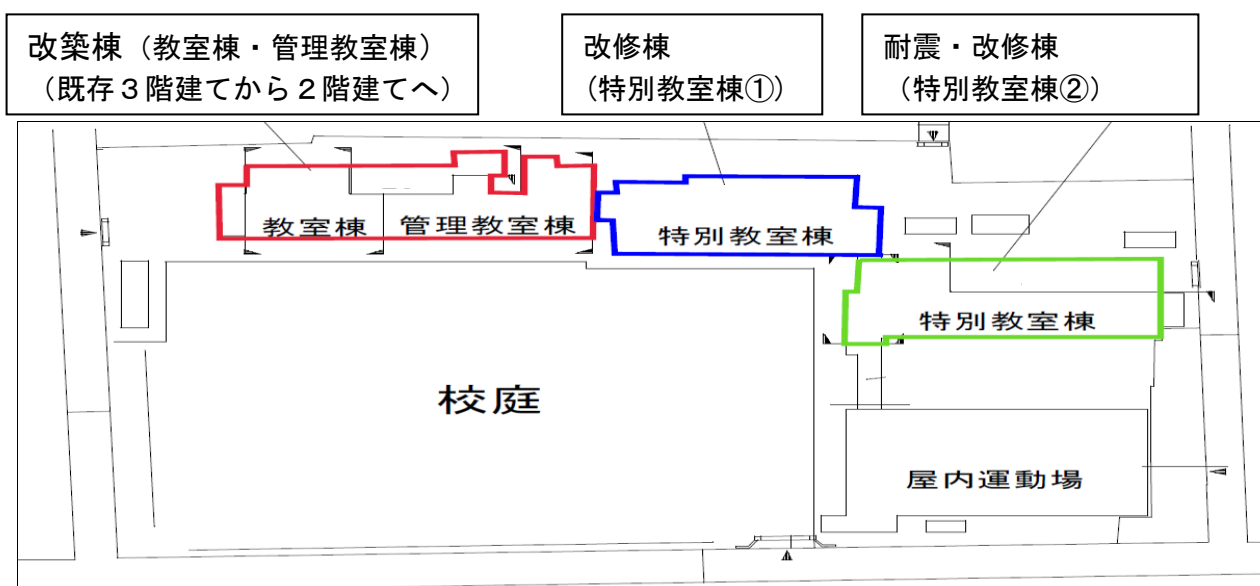

■ 一部改築整備方針について

1 基本的な考え方

（1）一部改築（耐震性の確保）

現存する教室棟及び管理教室棟は、改築して新たな教室棟及び給食室棟とします。

（2）既存特別教室棟の活用（早期の安全対策と合理的な改築事業の進行）

教室棟及び管理教室棟の改築を踏まえ、生徒の安全の確保のために、既に昨年度中に管理教室棟の一部及び特別教室棟の一部を転用して、教室棟の教室と保健室の機能を移転させています。

今後の改築にあたっては、管理教室棟に残る機能を特別教室棟と屋内運動場を転用して一時的に收容することで、教室棟等の解体及び改築工事を可能とします。その際、転用工事と併せ、耐震補強や適法化改修等を並行して進めることで、仮設校舎整備を省き、校舎面積を確保しながら、早期に改築事業を進行させます。

（3）適正な規模での計画（床面積の縮減）

現在、当校の各学年の普通教室は各2学級の6学級編成であり、今後も学級数の増減はなく推移する見込みであり、また、管理諸室については、既存の特別教室を集約することで、改築面積の抑制を図り、全体を適正な規模とするよう計画します。

裏面にも記載がありますので、ご覧ください。

(4) 給食室等の設置

当校は給食（調理）室がなく、太子堂調理場から給食の運搬提供を受けています。「世田谷区公共施設等総合管理計画」に沿って、一部改築と合わせて給食室、配膳室、昇降機等を整備し、自校調理方式へ移行し、温かい給食の提供と一人ひとりの生徒の食物アレルギー等のニーズに対応していきます。

2 計画の概要

① 敷地概要

所在地 世田谷区等々力6丁目4番1号
敷地面積 13,007㎡

② 建物概要

建物（棟）		既存（地上3階建て）	整備後（地上2階建て）
八幡 中 学 校	教室棟・管理教室棟	1,912㎡	約1,800㎡（改築） ※給食室等含む
	特別教室棟	3,008㎡	3,008㎡（存置）
	屋内運動場	1,456㎡	1,456㎡（存置）
	給食室、配膳室、ELV等	—	※約325㎡（新設）
延床面積合計		6,376㎡	約6,200㎡（減築）

3 改築棟の構成

(1) 普通教室

教室（特別教室、特別支援学級等を除く。）として9教室（普通教室6室、ワークスペース3室）を想定した規模で改築を行います。

(2) 特別支援学級等の整備について

現在設置運営されている特別支援学級4学級とすまいるルーム1学級及び特別支援職員室を合わせて、4教室分を存続させるための室数を確保します。

(3) 給食室

給食室として標準設計指針・標準仕様書に基づき新たに設置します。

■ 改築スケジュール(予定)

令和2年度 基本設計、特別教室棟改修工事・同耐震補強工事、一部教室移転

令和3年度 実施設計、特別教室棟改修工事・同耐震補強工事、一部教室移転

令和4～5年度 教室・管理教室棟解体工事、教室・管理教室棟改築工事、外構工事

令和6年度 特別教室棟内部復元工事

今後は、基本設計の中間と完了時に説明会を開催し、ご意見を伺いながら検討を進めてまいります。また、改築の工事着手前にも、工事説明会を開催する予定です。

改築にあたりご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

八幡中学校改築だより等は、区のホームページで公開しています。

世田谷区ホームページ→目次から探す「子ども・教育・若者支援」→小・中学校「学校改築状況」
→「八幡中学校の改築 <https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/005/007/d00187185.html>

<お問い合わせ先>

世田谷区教育総務部教育環境課

田中・高鳥 電話：03-5432-2665