アスファルトコンクリート舗装（補修工事用）

名　称	使用材料名	舗装厚 (cm)					注意事項
		20	25	40	55	60	
表層工	再生密粒度アスファルト混合物	5	5	5	5	5	↓タックコート工（A・B）
基層工	再生粗粒度アスファルト混合物	－	5	5	10	20	1層仕上げ厚：10cm以下 ↓プライムコート工
上層路盤工	再生粒度調整砕石（RM－40）	15	15	15	20	15	1層仕上げ厚：15cm以下
下層路盤工	再生クラッシャラン（RC－40）	－	－	15	20	20	1層仕上げ厚：20cm以下

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK－3）
1．2 l/㎡

タックコート工：アスファルト乳剤（PK－4）
A：交通開放する場合
切削打換・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合 0．6 l/㎡ を標準とする。
B：汚さず数日後表層を舗装する場合 0．3 l/㎡ を標準とする。

大分類	中分類	小分類	改定年月日
舗装工	アスファルトコンクリート舗装（補修工事用）	舗装厚（ｔ＝20・25・40・55・60ｃｍ）	令和2年4月1日

透 水 性 舗 装

名　　称	使 用 材 料 名	舗　装　厚　(㎝)		注　　意　　事　　項
		３５	２５	
表　層　工	アスファルト混合物（開粒度１号）	5	5	
基　層　工	アスファルト混合物（開粒度１号）	5	5	
路　盤　工	再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）	２５	１５	

※交通量区分Ｎ３以下（旧Ｌ交通）

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
舗装工	透水性舗装	舗装厚（ｔ＝35・25ｃｍ）	令和2年4月1日

樹脂系すべり止め舗装

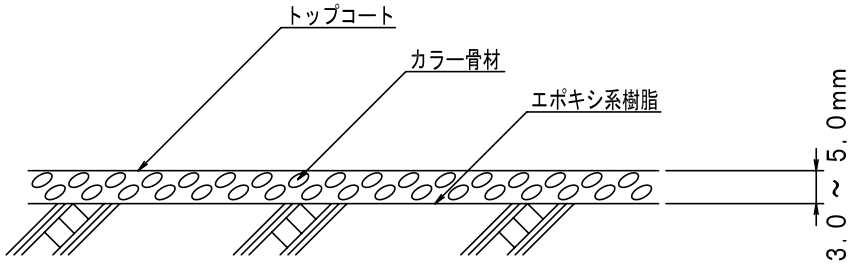

※ トップコートは必要に応じて施工することができる。

材　　料　　表

品　　名	形　　状
アクリル樹脂	トップコート
骨　　材	カラー骨材
樹　　脂	エポキシ系

大分類	中分類	小分類	改定年月日
舗装工	樹脂系すべり止め舗装		平成20年4月1日

十 字 鳥 居（2型）

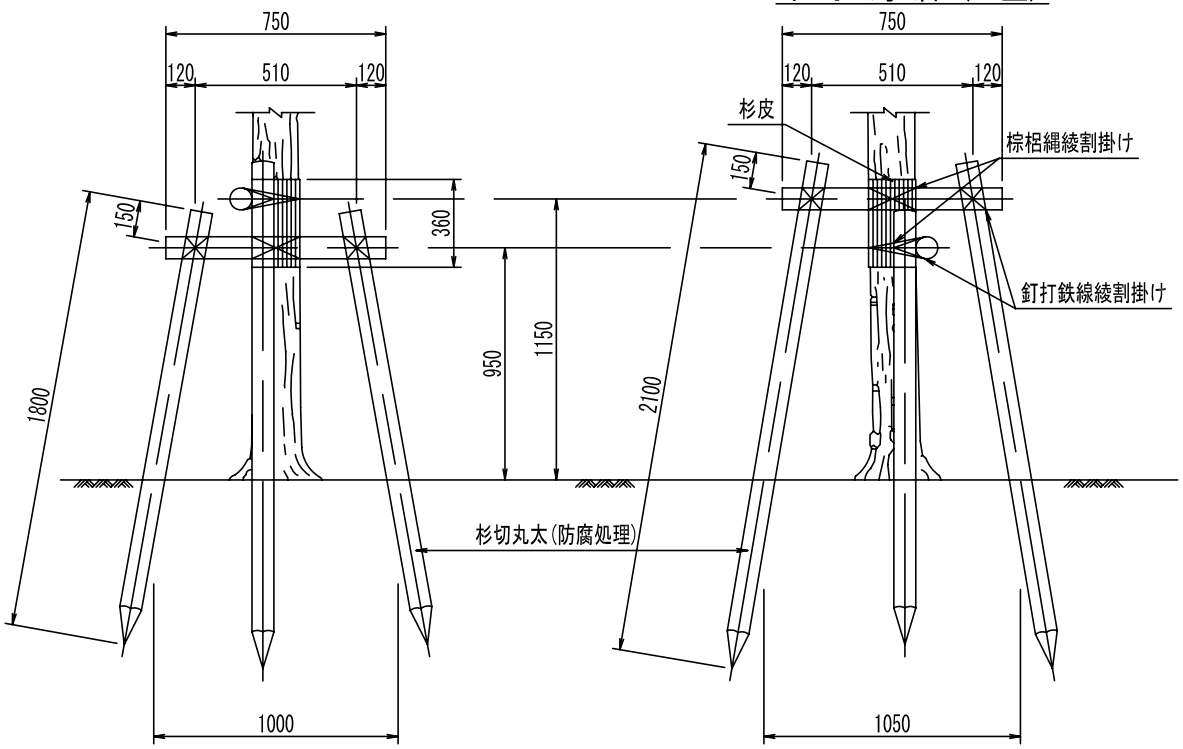

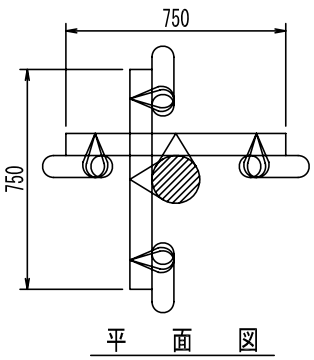

材　料　表

（1本当り）

品　名	形 状 寸 法	単位	数　量	摘　要
杉 切 丸 太	長2.1m、末口径9.0cm	本	2.0	控 木 用
〃	長1.8m、末口径9.0cm	〃	2.0	〃
〃	長0.75m、末口径9.0cm	〃	2.0	〃
杉　皮	長さ60cm、幅30cm	式	1.0	幹 当 用
棕 梠 縄	径3mm	〃	1.0	結 束 用
釘		〃	1.0	打 付 用
鉄　線	亜鉛引#18	〃	1.0	結 束 用
無公害防腐処理		〃	1.0	防 腐 用

備考（1）　幹回り６０ｃｍ以上７５ｃｍ未満の樹木に適用する。

（2）　丸太材料は素材に無公害防腐処理をする。

（3）　棕梠縄および鉄線による結束は、２本どり５回巻の計１０回巻以上とする。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
植栽工	控　木	十 字 鳥 居（2型）　幹回　６０ｃｍ以上 ７５ｃｍ未満	平成20年4月1日

世田谷区

二脚鳥居組合せ(４型)

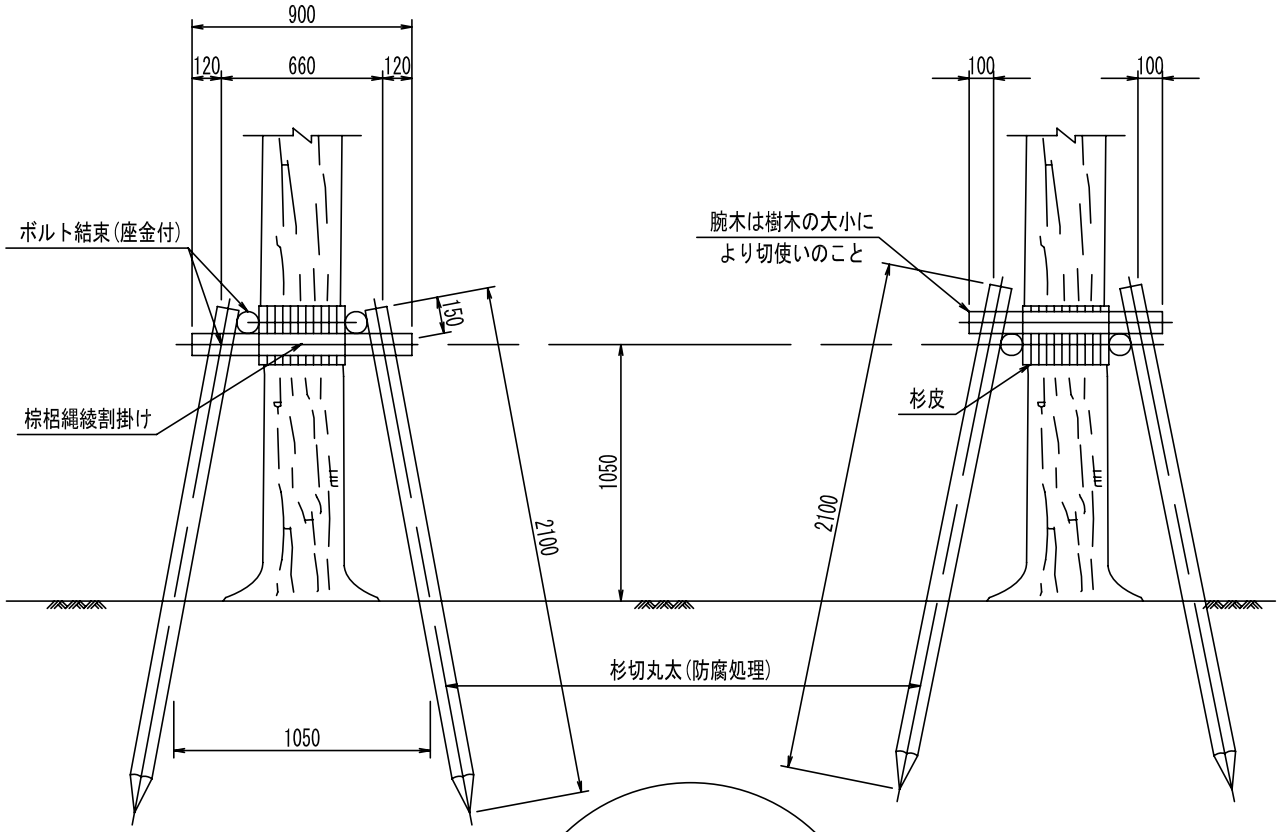

正　面　図

側　面　図

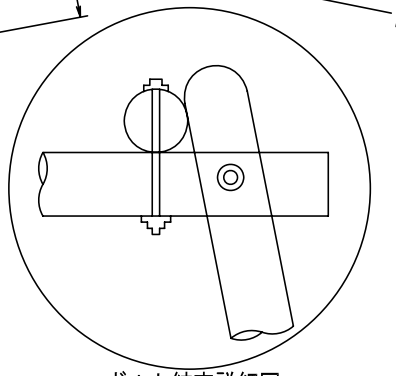

ボルト結束詳細図

材　料　表

（１本当り）

品　名	形状寸法	単位	数　量	摘　要
杉切丸太	長2.1m、末口径9cm	本	4.0	控木用
〃	長0.9m、末口径9cm	〃	4.0	〃
杉皮	長さ60cm、幅30cm	式	1.0	幹当用
棕梠縄	径3mm	〃	1.0	結束用
六角ボルト	W1/2×180mm 座金ナット共	〃	1.0	〃
無公害防腐処理		〃	1.0	防腐用

備考（１）　幹回り７５ｃｍ以上９０ｃｍ未満の樹木に適用する。

（２）　丸太材料は素材に無公害防腐処理をする。

（３）　棕梠縄による結束は、２本どり８回巻の計１６回巻以上とする。

大分類	中分類	小分類	改定年月日
植栽工	控　木	二脚鳥居組合せ(４型)　幹回　７５ｃｍ以上　９０ｃｍ未満	平成20年4月1日

世田谷区

八　ッ　掛　（Ｌ＝７．２ｍ）

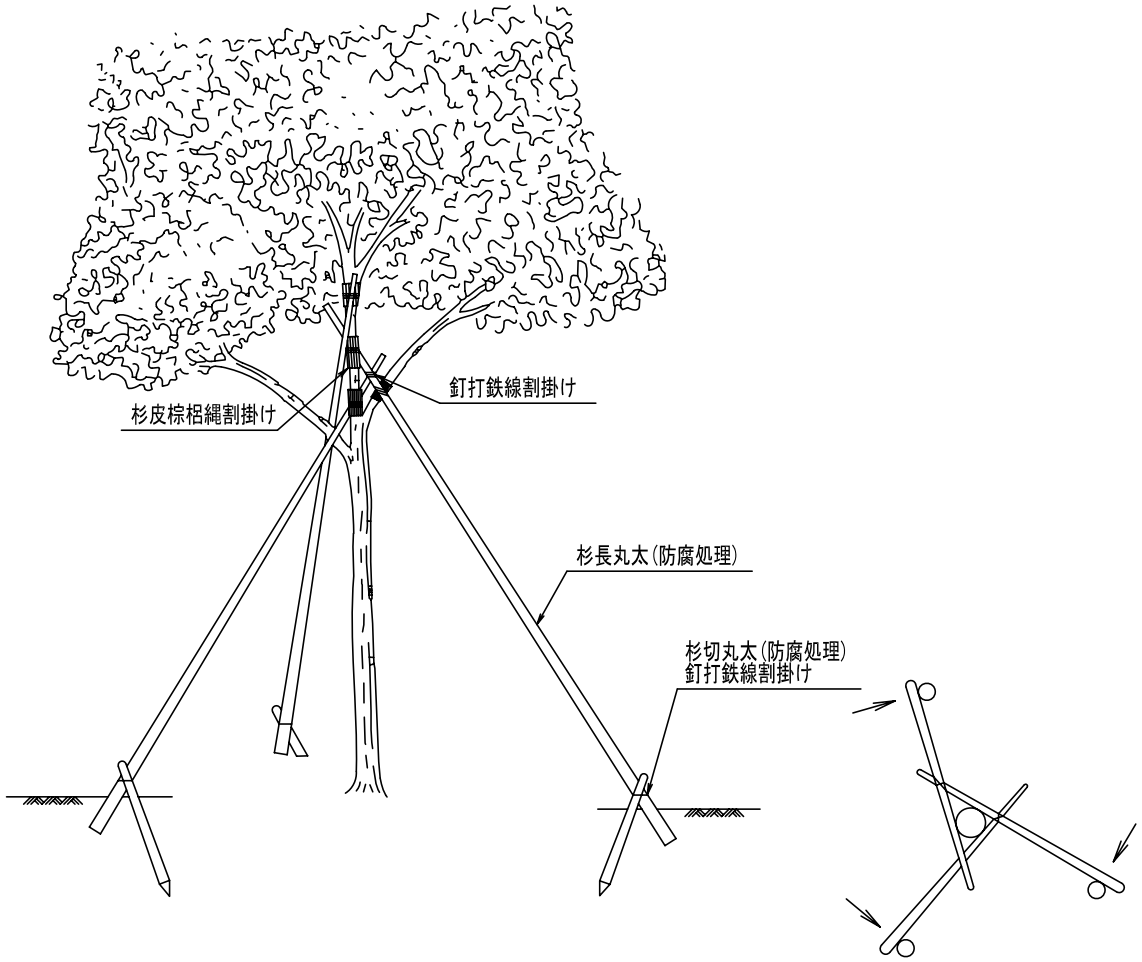

材　料　表

（１本当り）

品　名	形状寸法	単位	数　量	摘　要
杉長丸太	長7.2m、中央径7.5cm	本	3.0	控木用
杉切丸太	長0.75m、末口径9.0cm	〃	3.0	控木根止用
杉皮	長さ60cm、幅30cm	式	1.0	幹当用
棕梱縄	径3mm	〃	1.0	結束用
釘		〃	1.0	打付用
鉄線	亜鉛引#18	〃	1.0	結束用
無公害防腐処理		〃	1.0	防腐用

備考（１）　幹回り４５ｃｍ以上１２０ｃｍ未満の樹木に適用する。

（２）　丸太材料は素材に無公害防腐処理をする。

（３）　棕梱縄および鉄線による結束は、２本どり５回巻の計１０回巻以上とする。

大分類	中分類	小分類	改定年月日
植栽工	控　木	八ッ掛（Ｌ＝７．２ｍ）幹回　４５ｃｍ以上　１２０ｃｍ未満	平成20年4月1日

生　垣（高さ120ｃｍ）

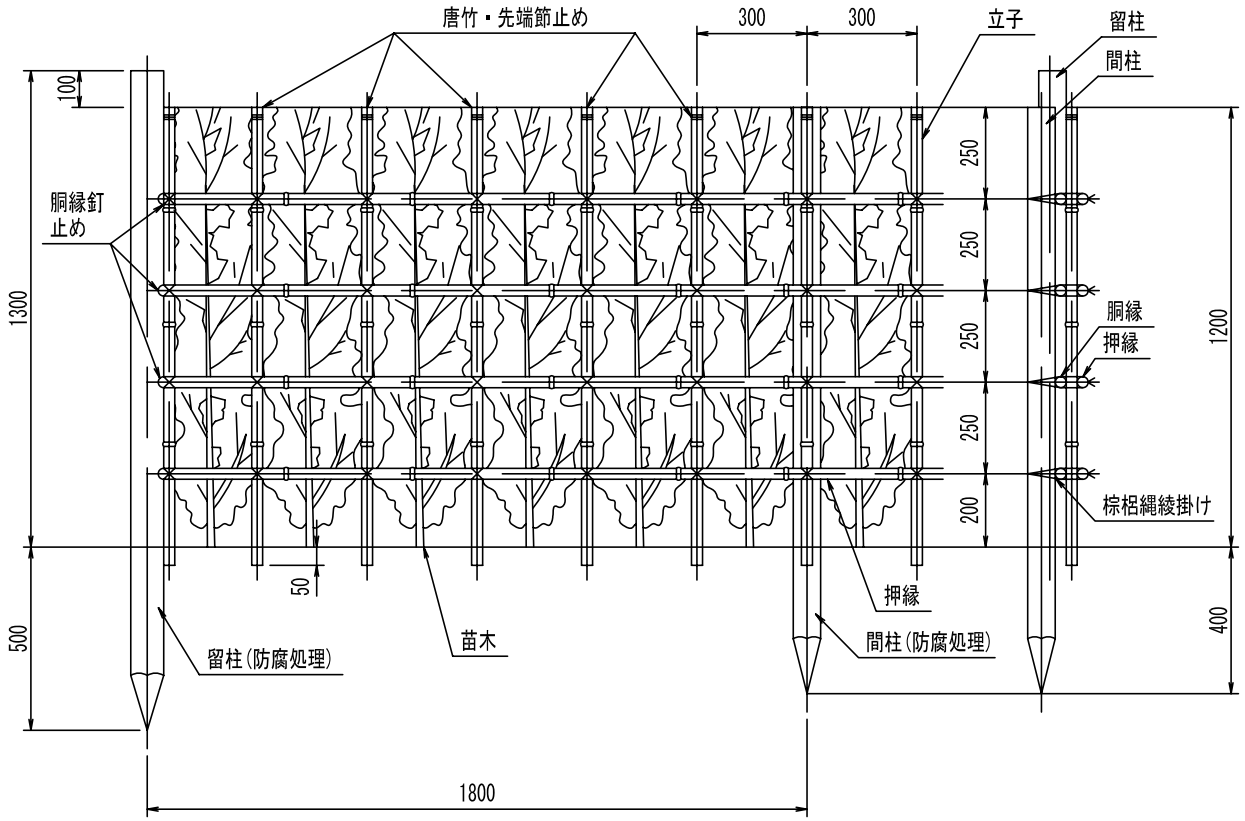

材　料　表

（１８０m当り）

品　名	形状寸法	単位	数　量	摘　要
苗　木		本	600.0	植付用
杉切丸太	長1.8m、末口径9cm	〃	11.0	留柱用
〃	長1.6m、末口径7.5cm	〃	90.0	間柱用
唐　竹	12本束	〃	600.0	立子、胴縁、押縁用
釘		式	1.0	胴縁打付用
棕梠縄	径3mm	〃	1.0	結束用
無公害防腐処理		〃	1.0	防腐用

備考　丸太材料は素材に無公害防腐処理をする。

大分類	中分類	小分類	改定年月日
植栽工	生　垣	高さ　１２０ｃｍ	平成20年4月1日

世田谷区

ダ ス ト 舗 装



材 料 表

(1.0㎡ 当たり)

品 名	形 状 寸 法	仕 上 厚	数 量	単位	摘 要
石 灰 岩 ダ ス ト	2.5㎜ 以下	40	0.050	m^3	設計購入量
塩化カルシウム	表層締固め		1.200	kg	

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	ダ ス ト 舗 装	平成22年4月1日

自然石　縁石（縦使い）

Ⅰ　型

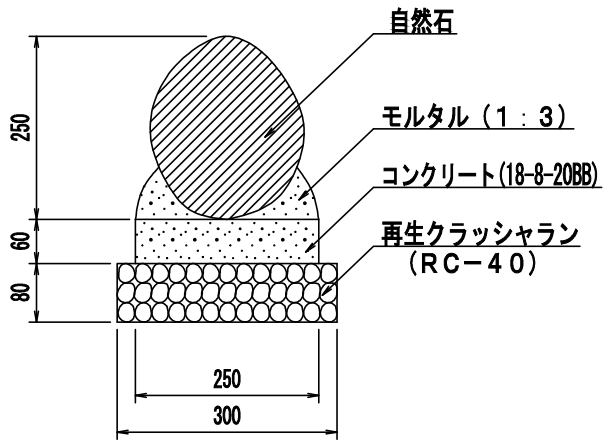

Ⅱ　型

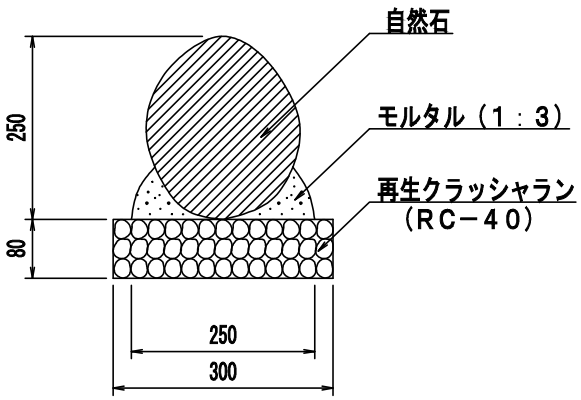

材　料　表

(1.0m当たり)

品　　名	形状寸法	数　量	単位	摘　　要
自　然　石	長径２５０内外	5.0	個	
モ ル タ ル	１：３	0.012	m^3	左官用
コ ン ク リ ー ト	18-8-20BB(BB182B)	0.015	m^3	
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.024	m^3	
型　　枠		0.120	m^2	

材　料　表

(1.0m当たり)

品　　名	形状寸法	数　量	単位	摘　　要
自　然　石	長径２５０内外	5.0	個	
モ ル タ ル	１：３	0.012	m^3	左官用
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.024	m^3	

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	園路広場	自然石　縁石（縦使い）Ⅰ型・Ⅱ型	平成31年4月1日

世田谷区

自然石　縁石（横使い）

Ⅰ　型

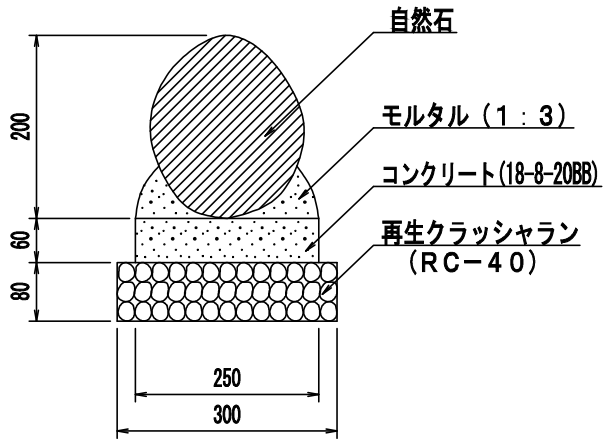

Ⅱ　型

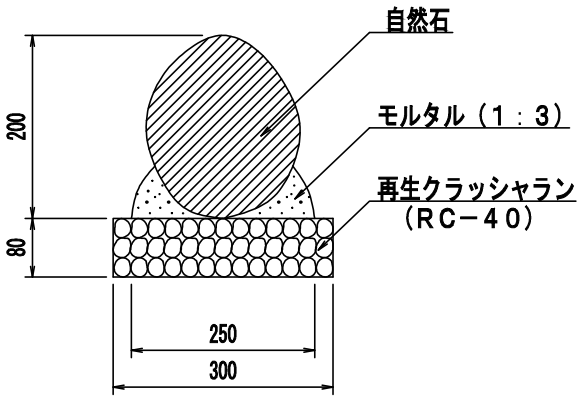

材　料　表

（1.0m当たり）

品　　名	形 状 寸 法	数　量	単位	摘　　要
自　然　石	長径２５０内外	4.0	個	
モ ル タ ル	１：３	0.009	㎥	左官用
コ ン ク リ ー ト	18-8-20BB(BB182B)	0.015	㎥	
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.024	㎥	
型　　枠		0.120	㎡	

材　料　表

（1.0m当たり）

品　　名	形 状 寸 法	数　量	単位	摘　　要
自　然　石	長径２５０内外	4.0	個	
モ ル タ ル	１：３	0.009	㎥	左官用
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.024	㎥	

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	自然石　縁石（横使い）　Ⅰ型・Ⅱ型	平成31年4月1日

世田谷区

インバート桝

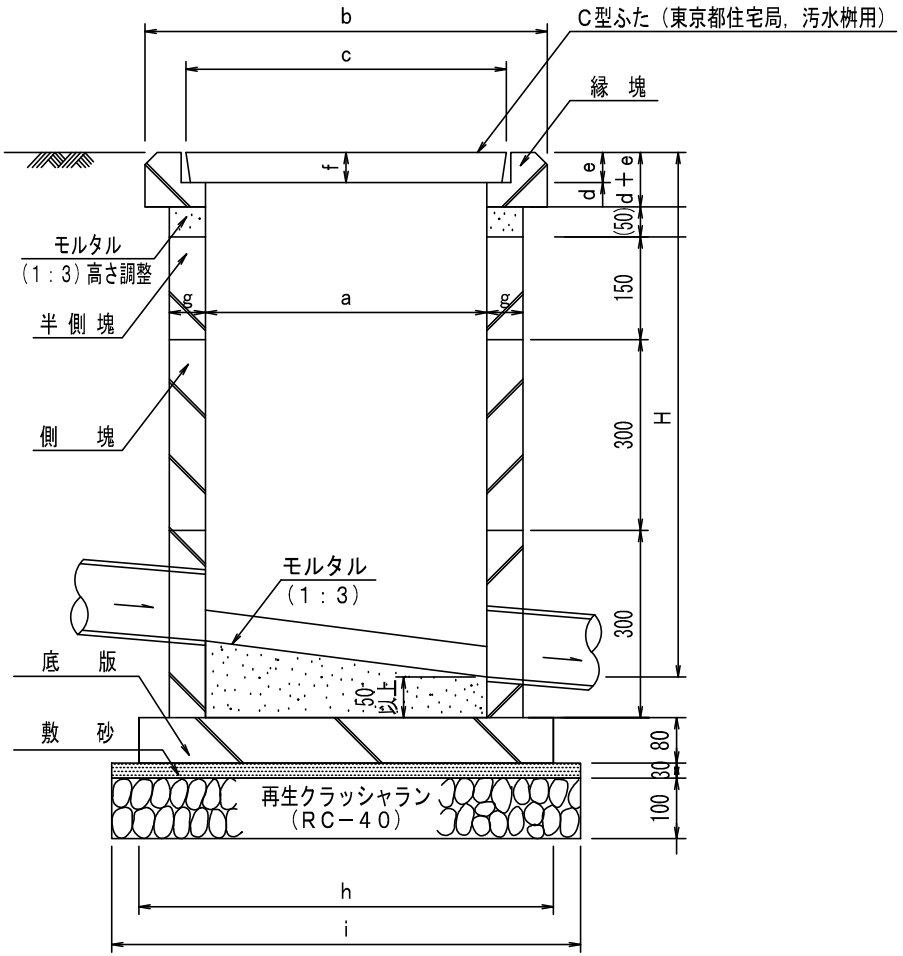

寸 法 表

内 寸	360×360		450×450		600×600	
a	360		450		600	
b	560		650		800	
c	430		520		670	
d	47		47		37	
e	53		53		63	
f	50		50		60	
g	50		60		60	
h	525		635		785	
i	650		750		900	
H	半側塊	側塊	半側塊	側塊	半側塊	側塊
～400	0	1	0	1	0	1
～550	1	1	1	1	1	1
～700	0	2	0	2	0	2
～850			1	2	1	2
～1000			0	3	0	3
～1150					1	3
～1300					0	4
～1450					1	4

材 料 表

(10.0箇所当り)

	360×360	450×450	600×600		360×360	450×450	600×600
再生クラッシャラン (RC－40)	0.423 m^3	0.563 m^3	0.810 m^3	モルタル (1：3)	1.296 m^2	2.025 m^2	3.600 m^2
高さ調整モルタル (1：3)	0.041 m^3	0.061 m^3	0.079 m^3	敷砂	0.127 m^3	0.169 m^3	0.243 m^3

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	園路広場	インバート桝 360×360, 450×450, 600×600	令和2年4月1日

世田谷区

た め 桝

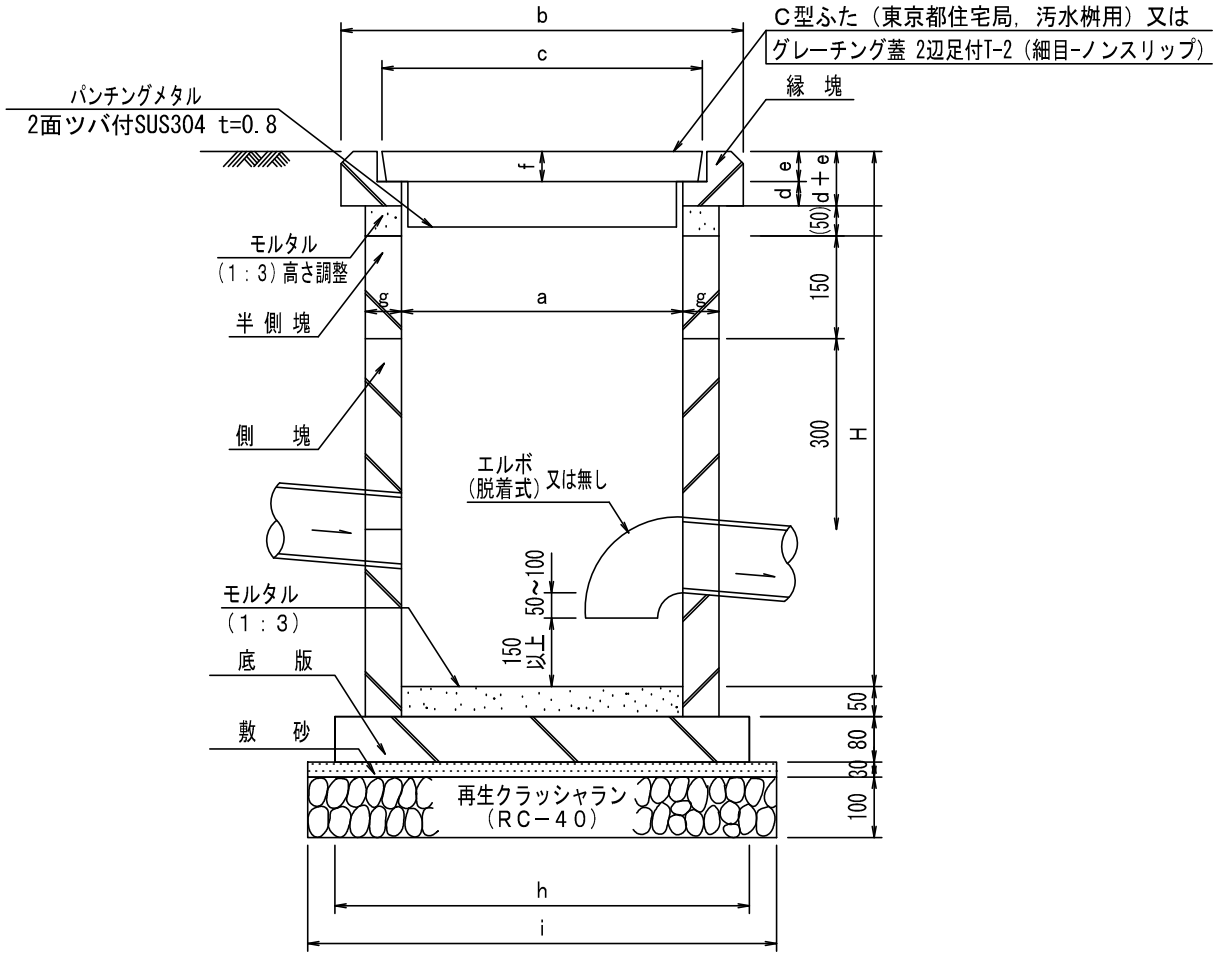

寸 法 表

内 寸	360×360		450×450		600×600	
a	360		450		600	
b	560		650		800	
c	430		520		670	
d	47		47		37	
e	53		53		63	
f（ふた）	50		50		60	
f（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	50		50		57	
g	50		60		60	
h	525		635		785	
i	650		750		900	
H	半側塊	側塊	半側塊	側塊	半側塊	側塊
～550	1	1	1	1	1	1
～700	0	2	0	2	0	2
～850			1	2	1	2
～1000			0	3	0	3
～1150					1	3
～1300					0	4
～1450					1	4

材 料 表

（10.0箇所当り）

	360×360	450×450	600×600		360×360	450×450	600×600
再生クラッシャラン（RC－40）	0.423 m^3	0.563 m^3	0.810 m^3	モルタル（1：3）	1.296 m^2	2.025 m^2	3.600 m^2
高さ調整モルタル（1：3）	0.041 m^3	0.061 m^3	0.079 m^3	敷砂	0.127 m^3	0.169 m^3	0.243 m^3

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	園路広場	た め 桝 360×360, 450×450, 600×600	令和2年4月1日

世田谷区

ベンチ（背付）

平面図

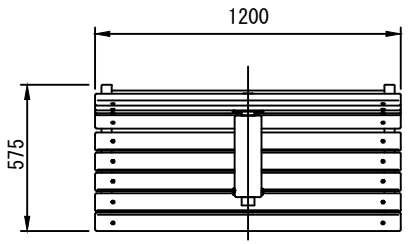

材　　料　　表

（10.0基当り）

品　　名	形 状 寸 法	数　量	単位	摘　　要
肘 掛 け	合成木材またはヒノキ	10.00	個	肘掛け有りのとき
ベ　ン　チ	背付	10.00	基	合成木材またはヒノキ
コンクリート	18-8-20BB	0.312	m^3	
型　　枠		5.360	m^2	
再生クラッシャラン	RC-40	0.310	m^3	

立面図

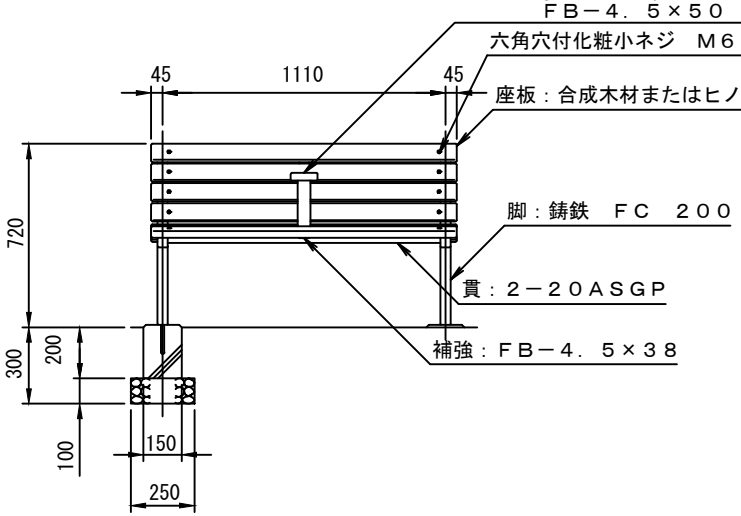

側面図

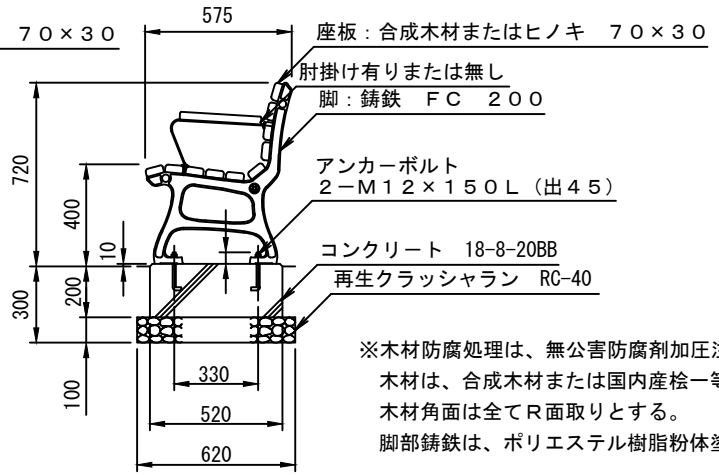

※木材防腐処理は、無公害防腐剤加圧注入処理と同等品以上とする。
木材は、合成木材または国内産桧一等材とし、
木材角面は全てＲ面取りとする。
脚部鋳鉄は、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	ベンチ（背付）	令和2年4月1日

ベンチ（背無）

平面図

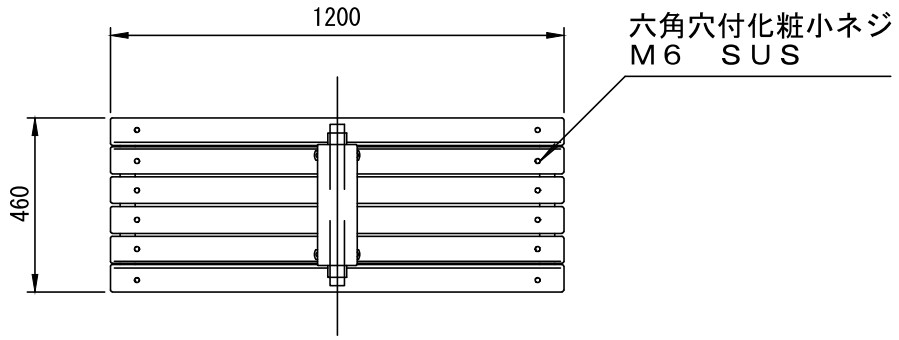

材　料　表

（10.0基当り）

品　名	形状寸法	数　量	単位	摘　要
肘掛け	合成木材またはヒノキ	10.00	個	肘掛け有りの場合
ベンチ	背無	10.00	基	合成木材またはヒノキ
コンクリート	18-8-20BB	0.240	m^3	
型　枠		4.400	m^2	
再生クラッシャラン	RC-40	0.250	m^3	

立面図

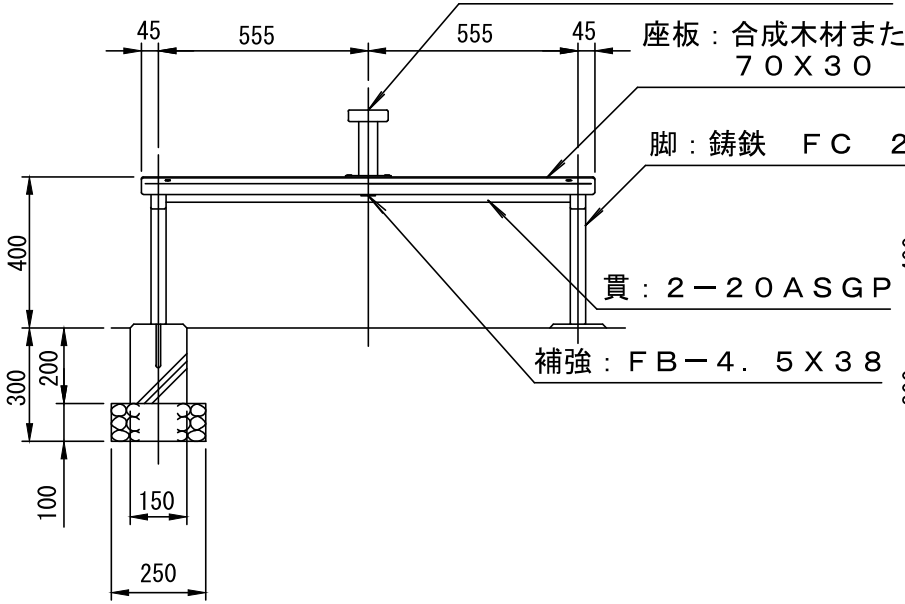

側面図

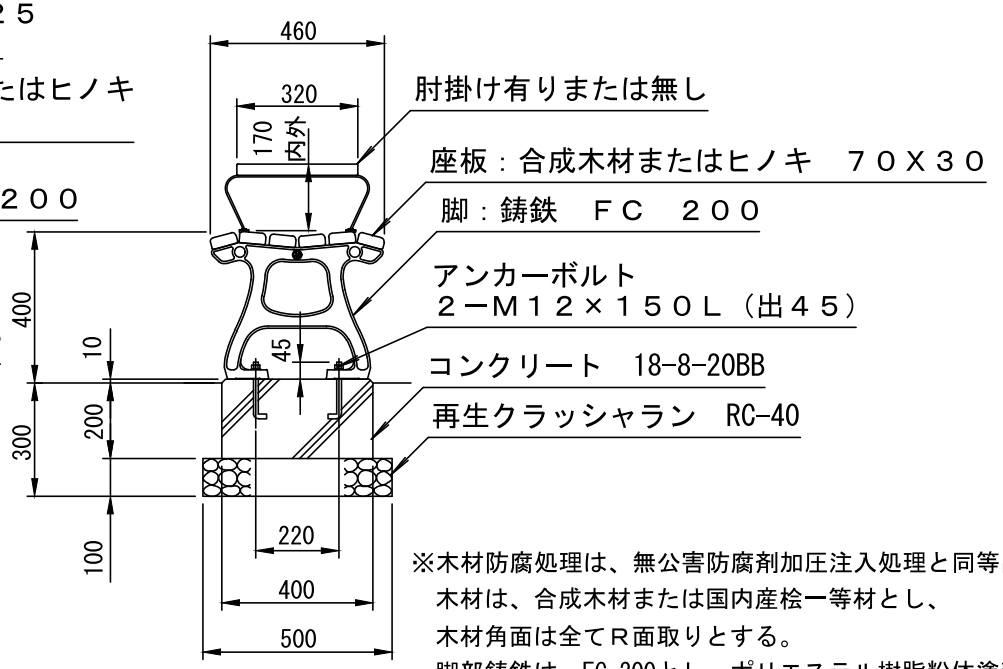

※木材防腐処理は、無公害防腐剤加圧注入処理と同等品以上とする。
木材は、合成木材または国内産桧一等材とし、
木材角面は全てＲ面取りとする。
脚部鋳鉄は、FC-200とし、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	園路広場	ベンチ（背無）	令和2年4月1日

世田谷区